


規 格 訂 購 表

● 產品：RTD Wafer


1. 晶圓材料：Silicon
2. 晶圓尺寸： 6" 8" 12"
3. 工作溫度：_____°C (-80 to 200°C)
4. 工作環境： 真空 · 惰性氣體 · 大氣環境
5. RTD 類型： PT100Ω PT1000 Ω
6. 溫度點數量：_____(1~17 點 · 6 寸最多 13 個溫點)
7. 選擇型號及導線長度：

- SX-42 · L1：_____mm · 標準長度 500mm；外被覆絕緣材料：Polyimide coated copper
 L2：_____mm

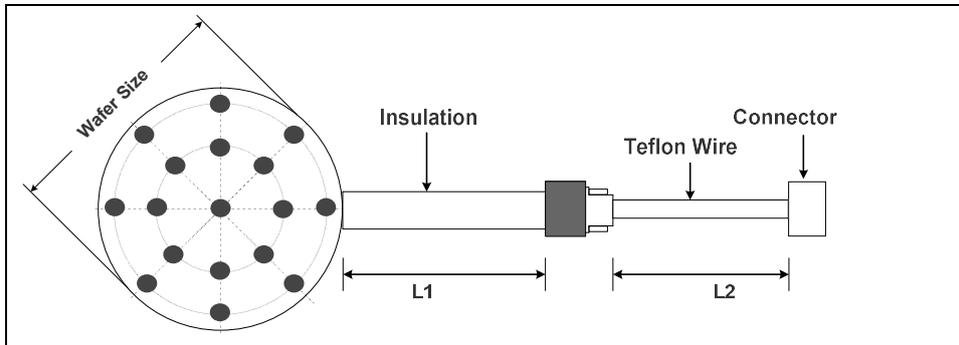

- SX-42-BLE (搭配 WaferBLE 溫度監控系統) · 搭配平板電腦 Windows 11

- L：_____mm · 標準長度 500mm；外被覆絕緣材料：Polyimide coated copper

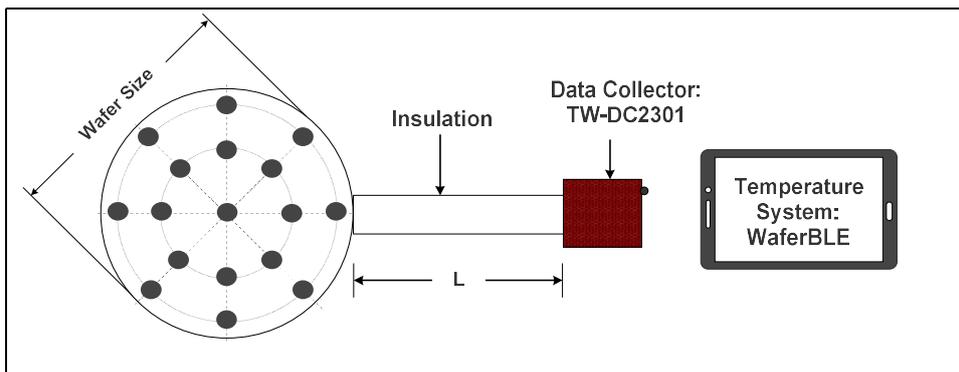


8. 接線方式：D-Sub。若搭配 TW-DC2301 採集器，使用特殊接頭。

9. 點位分布：(邊緣與最外側點位之距離為 10mm)

平均分布

右圖為溫度點 17 點的平均分布圖，客戶可以直接在下圖標註點位編號。

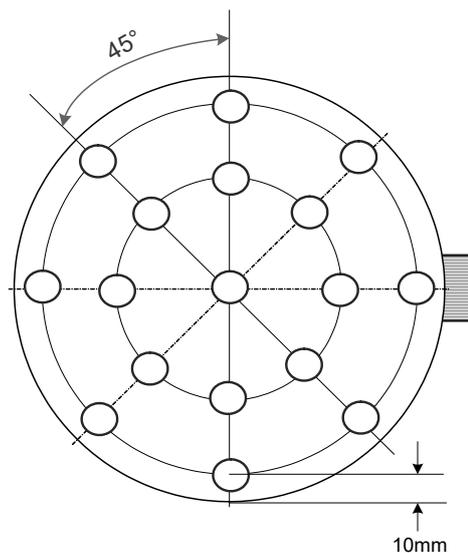

1-POINT	5-POINT
9-POINT	13-POINT

有特別位置要求，請提供點位圖。